


B.E.G. LUXOMAT®

PD9-1C-FP




Comparaison de la taille




Détecteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	110-240 V AC , 50 / 60 Hz
	360°
	Ø 10 m transversale
	Ø 6 m frontale
	Ø 4 m petits mouvements
	IP20 / Classe II
	-25 °C à +50 °C
	Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
	45 cm (blindé)
Canal 1 (Contact de commutation L')	
	1000 W cos φ = 1
	500 VA, cos φ = 0,5
	30 s - 30 min ou impulsion
	10 - 2000 Lux



- Approche du détecteur en biais
- Approche du détecteur de face
- Petits mouvements

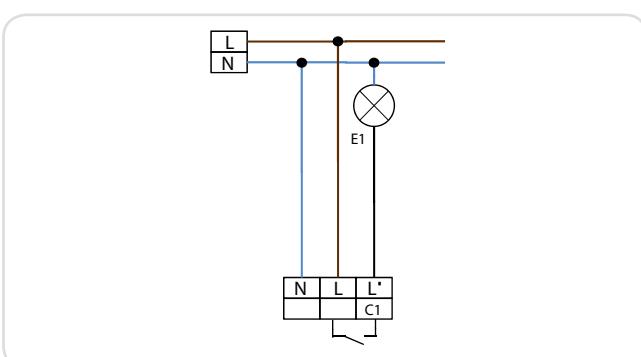

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-1C-FP	blanc	92902
PD9-1C-FP	argent	92903
Accessoire (en option)		
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc/ argent/ anthracite	92238/ 92237/ 92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc/ argent/	92327/ 92346