

BACKLIT MICRO-PRISMATIQUE

FICHE TECHNIQUE



AVANTAGES

- Alimentation commutable : interrupteur ON/OFF du driver indépendant inclus permet d'obtenir 4 puissances et 4 flux lumineux
- Economies d'énergie : repiquage possible
- Forte limitation de l'éblouissement et distribution homogène de la lumière grâce à sa technologie d'angles de coupe élevés (*UGR ≤ 16).
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 120lm/W
- Excellent confort visuel : pas de scintillements ($\leq 3\%$ à 100Hz) et pas d'effets stroboscopiques
- Longue durée de vie: 50 000hrs L80B10 at Ta25°C.

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

APPLICATIONS

- Bureaux et salles de réunion
- Magasins, supermarchés
- Écoles
- Établissements de santé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence	220-240 VAC / 50-60Hz
Facteur de Puissance	> 0.9
Type d'alimentation	Driver indépendant (fourni)
Sans scintillement	Oui ($\leq 3\%$ à 100Hz)
Gradation	Non
IRC	≥ 80
Angle de faisceau	90°
SDCM	≤ 4
Durée de vie	50 000hrs L80B10@Ta 25°C
Taux de distorsion harmonique (THD)	< 15%
Nombres de cycles de commutation	> 100 000
IP	40
Classe	Class III (sans driver) , Class II (System)
Test au fil incandescent	650°C
Absence de risque photobiologique IEC/TR 62612:2013	RG 0
T° de fonctionnement	-30°C à +40°C
Corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Installation	Encastré (montage au plafond)
Repiquage	Oui
Certification	CE

BACKLIT MICRO-PRISMATIQUE


FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES


N° d'article	Référence	Sup. Code	Puissance*	Flux lumineux	Courant	T° de Couleur	Équivalence
			W	Lm	mA	K	
711446		TBD	36	4200	950	4000K	4x18W
			32	3850	850		
			28	3400	750		
			24	3000	650		
711445		TBD	36	3900	950	3000K	4x18W
			32	3550	850		
			28	3100	750		
			24	2650	650		

CONNEXION

OFF↔ ON



PIN1	PIN2	I _{out} (mA)
OFF	OFF	650
ON	OFF	750
OFF	ON	850
ON	ON	950

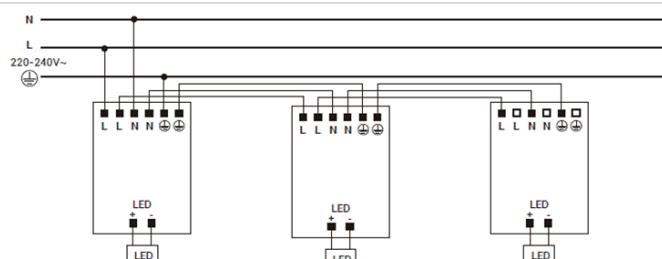


N° d'article	Courant d'appel	Durée	No. maximum de luminaire connectés au disjoncteur			
	A	μs	B10	B16	C10	C16
711446	38,8	100	14	23	24	39
711445	38,8	100	14	23	24	39

DIMENSION & POIDS

N° d'article	L	W	H	Poids
	mm	mm	mm	g
711445/711446	595	595	27	1870



COURBE PHOTOMETRIQUE



INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
711445/711446	1	644 x 603 x 38	2,42

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, CEOTIS - MEGAMAN® se réserve le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification

Option : Driver DALI



N° d'article	Référence	Sup. Code	Courant de sortie (mA)	Tension de sortie (VDC)
220013	COD-37W-DALI	000002	500 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 850 / 950	30-45 30-39

Courant de sortie sélectionnable de 500mA to 950mA grâce au paramétrage du commutateur DIP.